



# ПРОМЫВОЧНО-СЕРТИРОВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС ПСК-52

ДЛЯ ЗОЛОДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

# ПСК-52

Промывочно-сортировочный прибор (промприбор) предназначен для отработки небольших месторождений золота и эфельных отвалов техногенных россыпей.




# ПСК-52

Промприбор «ПСК-52» производства завода «Рудгормаш» представляет собой модульную конструкцию, состоящую из двух самостоятельных узлов: модуль грохочения, модуль питания с индивидуальным приводом каждого модуля.

Каждый модуль может работать автономно, устанавливаются модули относительно друг друга каскадно.

Модуль грохочения состоит из грохота, передвижной рамы типа «сани» с откидными площадками обслуживания, приставных лестниц, воронки сбора и вывода подрешетного продукта, системы орошения верхнего яруса (орошение нижних ярусов осуществляется через встроенную систему орошения грохота – по необходимости).

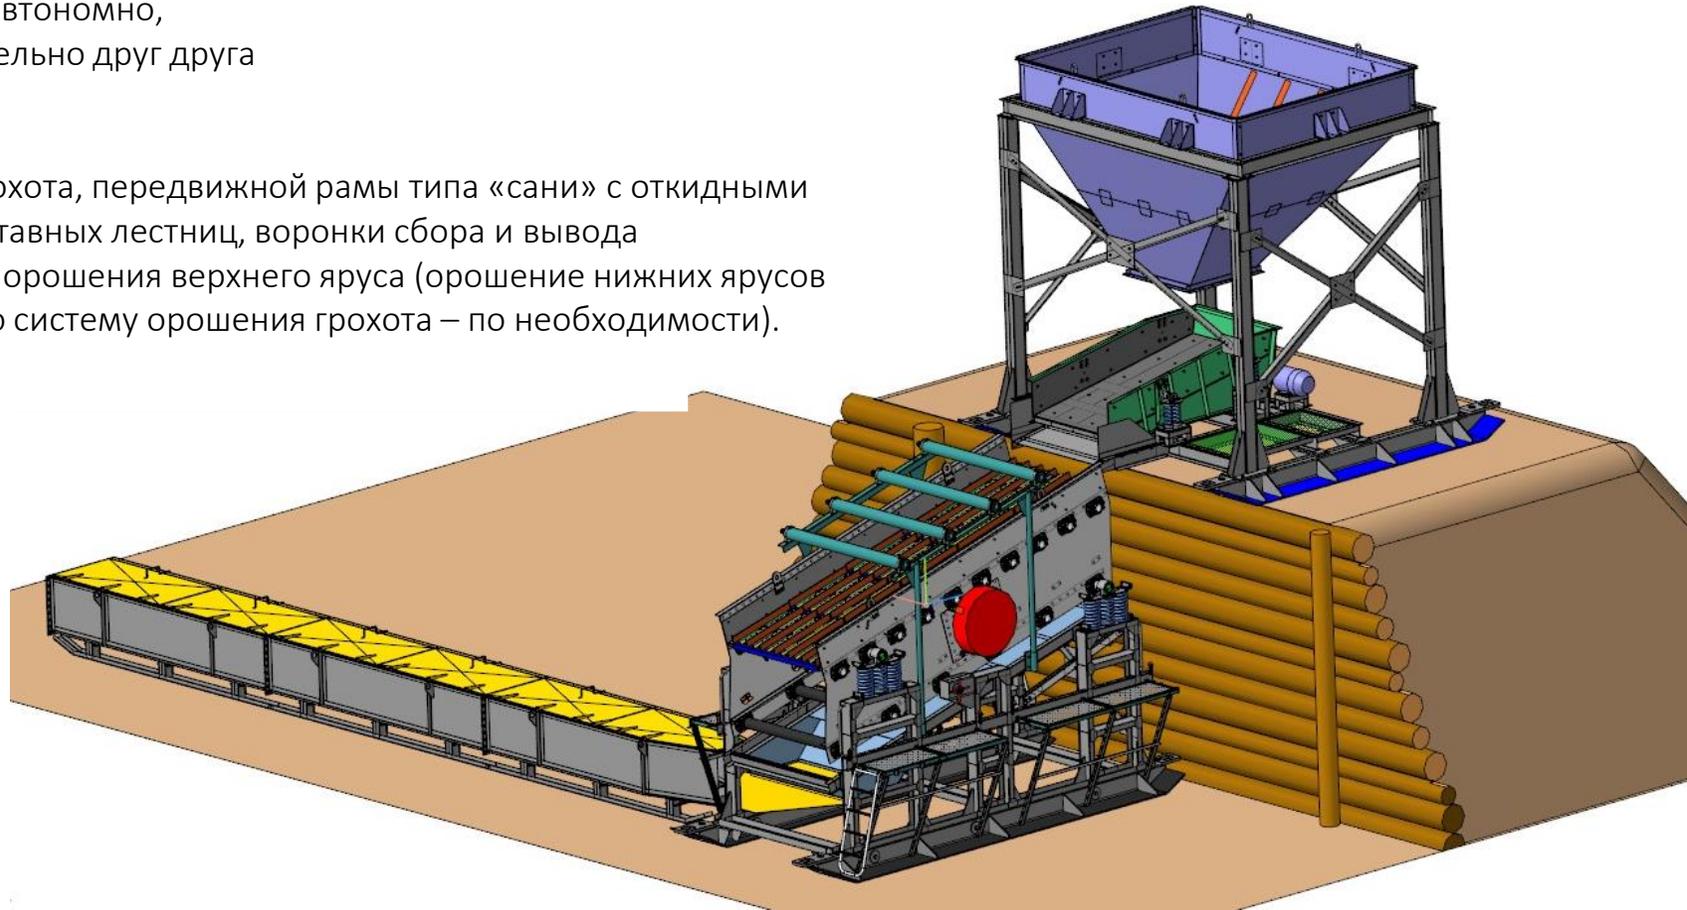





Отработка месторождений золота  
и эфельных отвалов техногенных россыпей

# ПСК-52


Приемный бункер с питателем

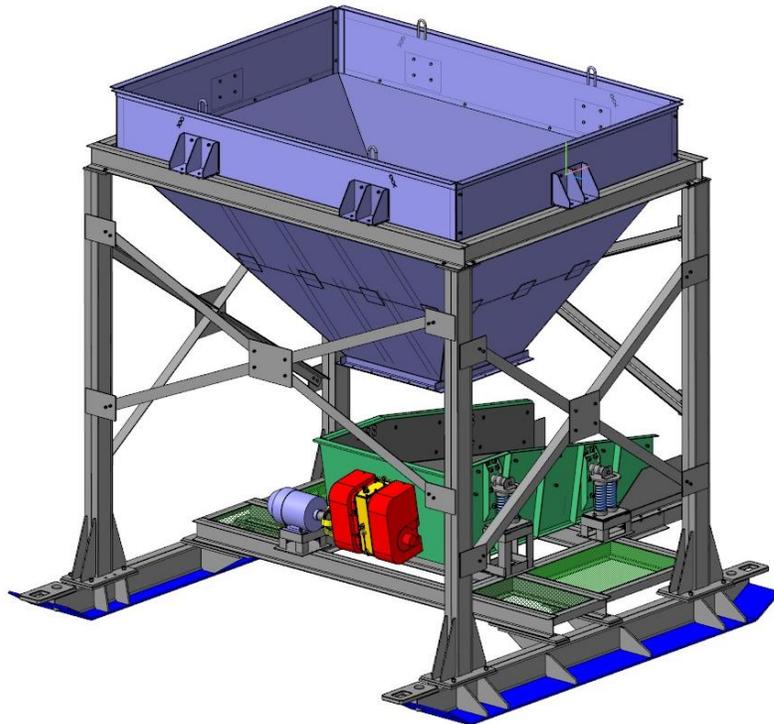

Грохот ГИТ-52МБ (ГИТ-53МБ) с комплектом сит (выбирает заказчик)


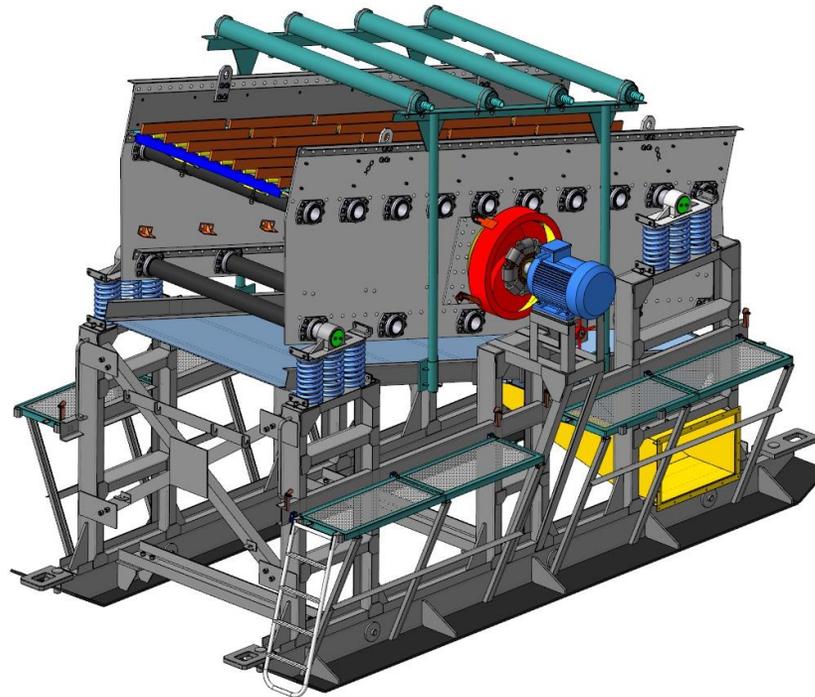


Питатель

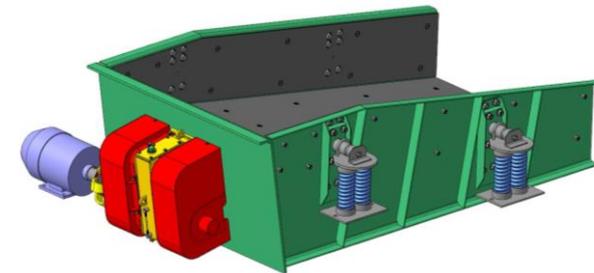

# ПСК-52

Тип грохота выбирается из модельного ряда завода, а также может быть спроектирован индивидуально по ТЗ заказчика, в зависимости от условий работы и производительности.

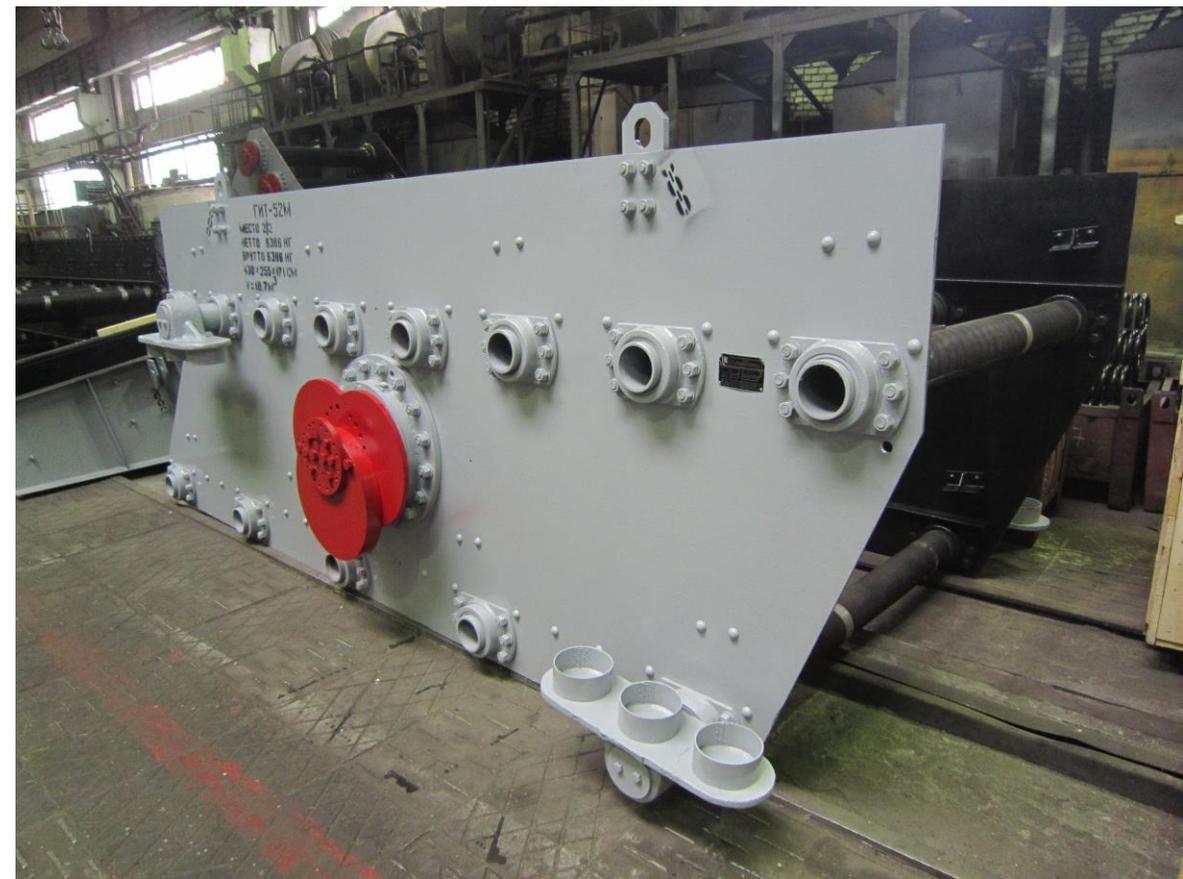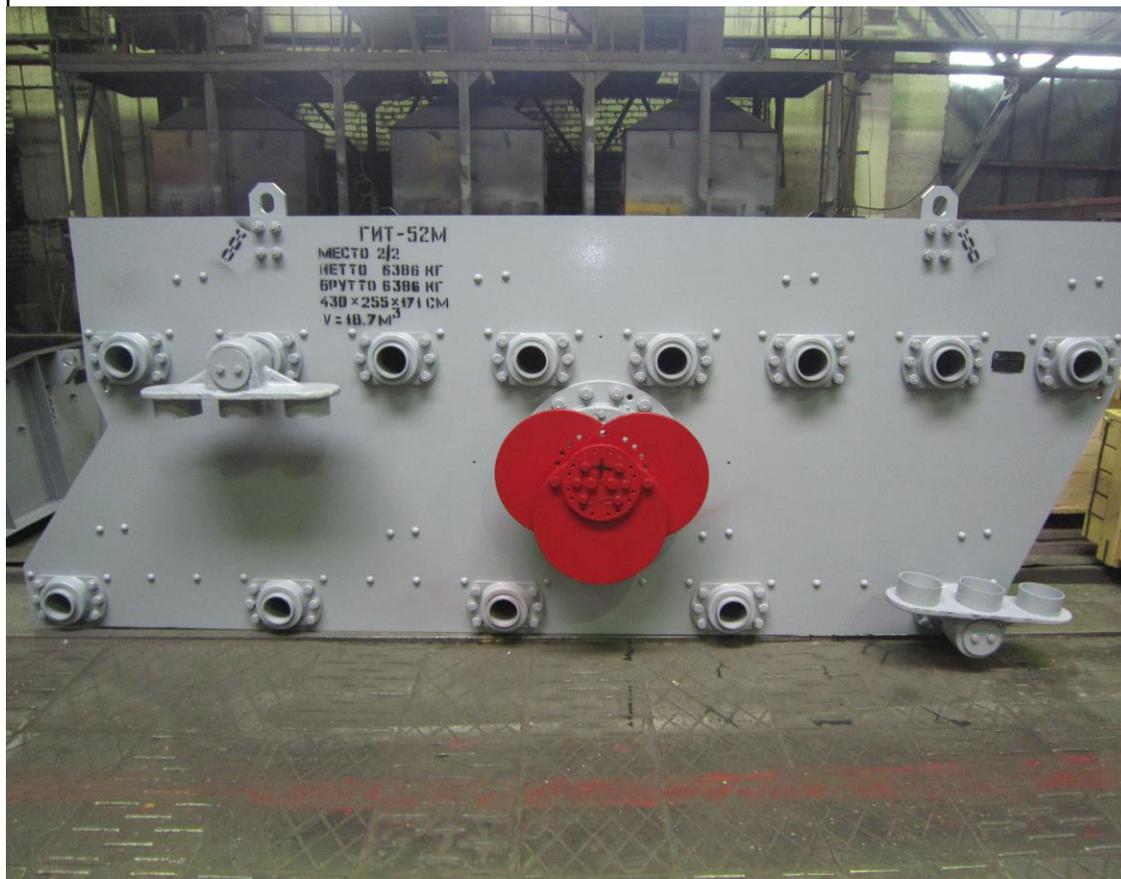

# ОСОБЕННОСТИ ПСК-52

Чтобы уменьшить амплитуду колебаний грохота дополнительные дебалансы поворачивают. Для увеличения амплитуды необходимо дополнительные дебалансы опустить вниз.

Рама представляет собой профильную металлоконструкцию, оснащенную откидными площадками обслуживания, а также снабженную двумя стопорами для фиксации грохота при перемещении модуля.

Система орошения верхнего яруса представляет собой независимые коллекторы, закрепленные над грохотом. Крепление системы орошения осуществляется к раме.

Модуль питания состоит из вибропитателя, бункера, передвижной рамы типа «сани».

Типоразмер питателя выбирается из модельного ряда завода, а также может быть спроектирован индивидуально по ТЗ заказчика, в зависимости от условий работы и производительности. Питатель состоит из лотка, привода включающего вибровозбудитель. Привод питателя состоит из самобалансного вибровозбудителя.

Под действием усилий, создаваемых вращающимися синхронно в разные стороны дебалансами вибровозбудителя, лоток питателя совершает установившиеся по амплитуде и заданной частоте, направленные под углом к горизонту прямолинейные колебания движения.

Регулировка частоты осуществляется частотным преобразователем.

Под действием вибрации материал транспортируется из бункера по лотку на грохот.

**Комплектация «Промприбора» может быть разнообразна, для каждого заказчика определяется индивидуально по ТЗ.**



ПСК-52 Модуль грохочения



ПСК-52 Модуль питания



**СДЕЛАЙТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР!**  
**ЗВОНИТЕ НАМ ПРЯМО СЕЙЧАС**



394028 ул. Чебышева д.13, г. Воронеж, Россия

Служба продаж:

т/факс: +7(473) 244-72-89, 244-71-13

8-800-200-5689

E-mail: [market@rudgormash.ru](mailto:market@rudgormash.ru) , [op@rudgormash.ru](mailto:op@rudgormash.ru)

[www.rudgormash.ru](http://www.rudgormash.ru)